

品名	窒素ガス発生装置 (タッチパネル式)	型式	NTシリーズ
----	-----------------------	----	--------

気体

ワンポイント概略

窒素純度

99%

~

99.99%

発生量

5Nm³/H

~

16Nm³/H

特注、ご相談承ります

- 全自動運転で操作は簡単です。操作は、スイッチを押すだけ。
- スペースをとらないコンパクト設計。
- 高純度、低露点(-55°C DP以下)の窒素ガスが得られます
- 高圧ガス保安法、第2種圧力容器の適用範囲外です。
- 酸素センサー、ガス流量計、流量制御弁、メッセージランナーが標準採用。
- タッチパネル(オプション)によって、運転状況、故障履歴等を把握。



99% (N ₂ +Ar) モデル					コンプレッサー		
型式	発生量 (Nm ³ /H)	吐出圧 (MPa)	寸法 (mm) W×D×H	重量 (kg)	電源	適合コンプレッサー	出力 (KW)
2NT-5.0	5.0	0.45	650×600×1550	270	AC100V 200W		2.2
2NT-8.2	8.2	"	650×600×1550	270			3.7
2NT-13.2	13.2	"	900×920×1600	500	AC100V 250W	オイルフリードライヤー付きコンプレッサー AC200V三相	5.5
2NT-16.5	16.5	"	900×920×1600	500			7.5


99.9% (N ₂ +Ar) モデル					コンプレッサー		
型式	発生量 (Nm ³ /H)	吐出圧 (MPa)	寸法 (mm) W×D×H	重量 (kg)	電源	適合コンプレッサー	出力 (KW)
3NT-3.5	3.5	0.5	650×600×1550	270	AC100V 200W		2.2
3NT-5.5	5.5	0.5	650×600×1550	270			3.7
3NT-8.8	8.8	0.5	900×920×1600	500	AC100V 250W	オイルフリードライヤー付コンプレッサー AC200V三相	5.5
3NT-11.0	11.0	0.5	900×920×1600	500			7.5

99.99% (N ₂ +Ar) モデル					コンプレッサー		
型式	発生量 (Nm ³ /H)	吐出圧 (MPa)	寸法 (mm) W×D×H	重量 (kg)	電源	方式	出力 (KW)
4NT-2.2	2.2	0.5	650×600×1550	270	AC100V 200W		2.2
4NT-3.7	3.7	0.5	650×600×1550	270			3.7
4NT-6.0	6	0.5	900×920×1600	500	AC100V 250W	オイルフリードライヤー付コンプレッサー AC200V三相	5.5
4NT-7.5	7.5	0.5	900×920×1600	500			7.5


■タッチパネル例



[初期画面]

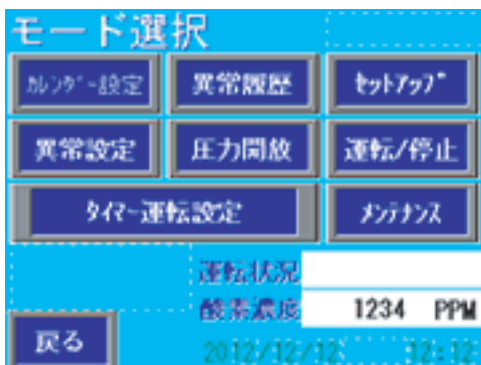

[モード選択画面]

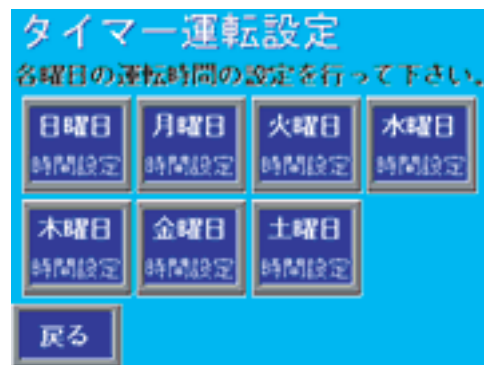

[タイマー運転設定画面]

「高性能の流体制御機器が得意分野！」

株式会社 IBS IBS CO., LTD

〒553-0006 大阪府大阪市福島区吉野5丁目11番22号

TEL:06(6466)8871 FAX:06(6466)8872 <http://www.ask-ibs.jp/>



株式会社 **IBS**
IBS CO.,LTD